


CV vlg's NEN 3028 en installateur afvoer bovendaks brengen.

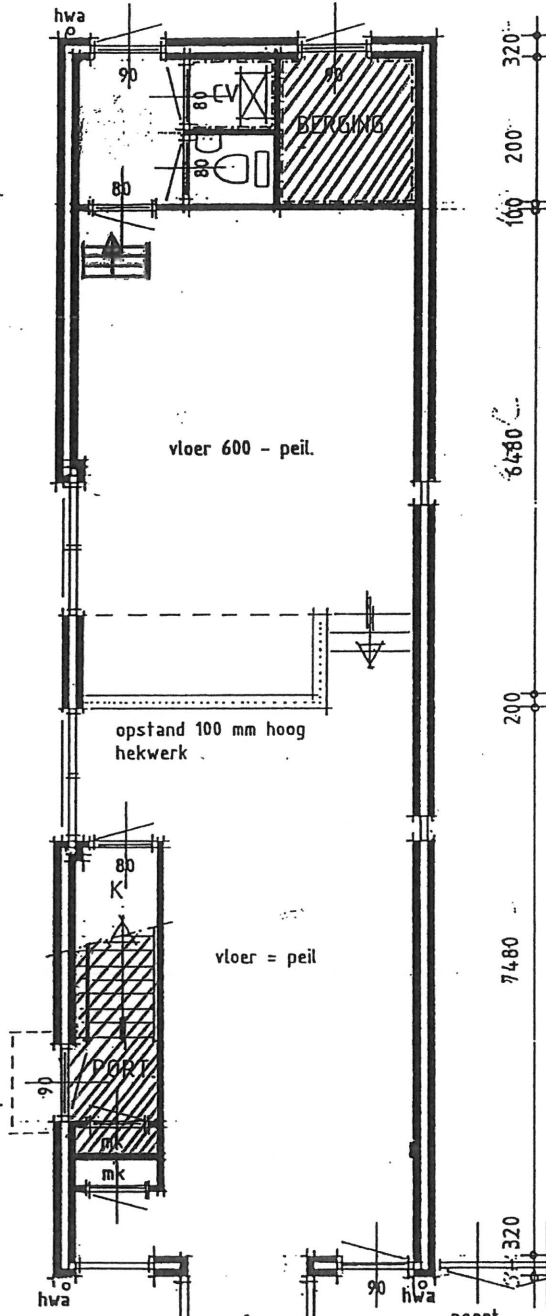


berging ventileren op buitenlucht 1/500 v.o.

glazen bouwstenen

glazen bouwstenen

ENTREE WONING.

erker met massieve hoekstijlen.

 = het gearceerde gedeelte wordt niet te huur aangeboden

KANTOORRUIMTE (ter indicatie)

PERCEELSGRENS

